


# JTE-15S SEINÄPELTI

JTE-15S V-uralla

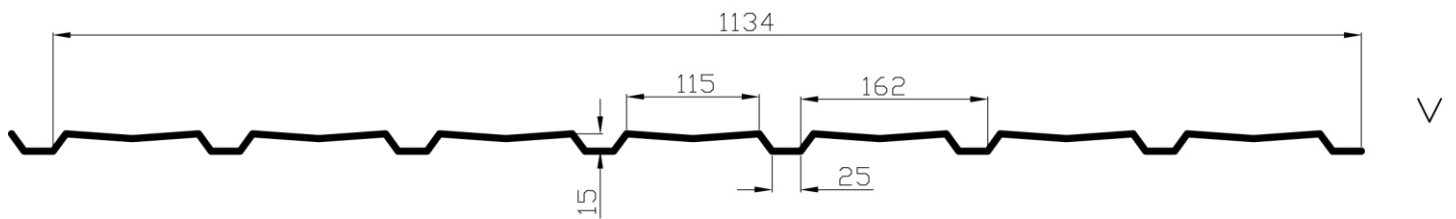

Polyester tai Prelaq Nova-pinnalla

Ainevahvuus:  
0,5-0,6 mm

Hyötyleveys:  
1134 mm

Max. pituus 10 m  
Min. pituus 0.4 m



**Selmok Oy**  
Katto- ja seinäpellit

Vanha Nurmijärventie 185, 01750 VANTAA  
Puh. 0207 419 440 Fax. 0207 419 445  
selmok@selmok.fi www.selmok.fi